




## → ISOLMANT TELOGOMMA E+45

Prodotto composto da Isolmant Telogomma (densità superficiale 4 kg/m<sup>2</sup> circa) accoppiato su entrambi i lati a Isolmant 3 mm. Indicato per l'isolamento acustico e lo smorzamento di solai leggeri.

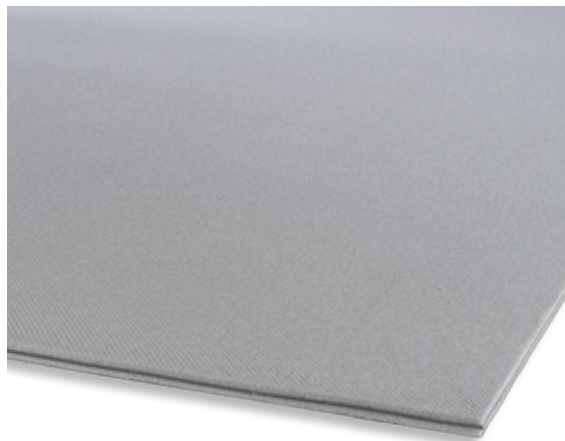

**isolmant TeloGomma**

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESORE                 | 8 mm circa                                                                                                                                       |
| PESO                    | 4 kg/m <sup>2</sup> circa                                                                                                                        |
| POTERE FONOISOLANTE     | R <sub>w</sub> = 29 dB<br>Valore certificato con prova di Transmission Loss per incidenza normale riferito al solo Telogomma 4 kg/m <sup>2</sup> |
| ISOLAMENTO AL CALPESTIO | ΔL <sub>w</sub> = 24 dB Valore certificato                                                                                                       |
| FORMATO                 | Rotoli da 1 m x 3 m (h x L) = 3 m <sup>2</sup>                                                                                                   |
| CONFEZIONE              | Bancale da 20 rotoli pari a 60 m <sup>2</sup>                                                                                                    |

### → Settori di impiego

Isolmant E+45 è particolarmente indicato per l'isolamento acustico di solai in legno o a basso peso specifico. Il prodotto unisce all'ottimo isolamento acustico al calpestio di Isolmant un buon isolamento acustico aereo grazie alla sua notevole massa. Le caratteristiche di flessibilità lo rendono facilmente applicabile anche su superfici non planari: può essere usato per la fasciatura di tubi di scarico o condotti di ventilazione.

### → Voce di capitolato

Manto massivo elasto-dinamico a base di gomma EPDM a miscela speciale con cariche minerali, esente da bitume e alogeni, spessore 2 mm e densità superficiale pari a 4 kg/m<sup>2</sup> rivestito accoppiato su entrambi i lati con 3 mm di polietilene reticolato espanso a celle chiuse (tipo Isolmant TeloGomma E+45). Spessore totale 8 mm circa.

**AVVERTENZE:** La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.

**isolmant** **TECNASFALTI**

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it [www.isolmant.it](http://www.isolmant.it)

Isolmant è un marchio registrato TECNASFALTI srl - © TECNASFALTI - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata - In vigore da Settembre 2017 -. Sostituisce e annulla tutti i precedenti