



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

TOP 700D

TecniCity™

CHIUSINO STRADALE

Classe D400
EN124-2 : 2015
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
Ghisa sferoidale EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563
- **Forza di controllo :**
400 kN secondo EN 124-2:2015. Luogo di
installazione Gruppo 4 - Carreggiate di
strade (comprese le vie pedonali), banchine
transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di
veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
Vernice bituminosa di colore nero
- **Certificazione Prodotto :**
DA CERTIFICARE KM.

PARTICOLARITÀ :


- Del coperchio : 54 Kg
- Totale del dispositivo : 77.6 kg.
- **Aspetto superficiale :**
Coperchio a rilievi anti-sdruciuolo di tipo "4L"
omologato.
- Tipo telaio :**
Telaio monoblocco di fusione.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

MANOVRA :

- Bloccaggio per asse elastico.
- Guarnizione elastica in polietilene
agganciata nel telaio.
- Il coperchio è munito di due vani simmetrici
opposti, per la manovra a mezzo di un
gancio, piccone o giravite.
- La chiusura può effettuarsi per scorrimento
del coperchio sul telaio.

OPZIONE(I) :

- Marcature : consultateci. Dimensioni del
marchio in funzione della dimensione
dell'elemento

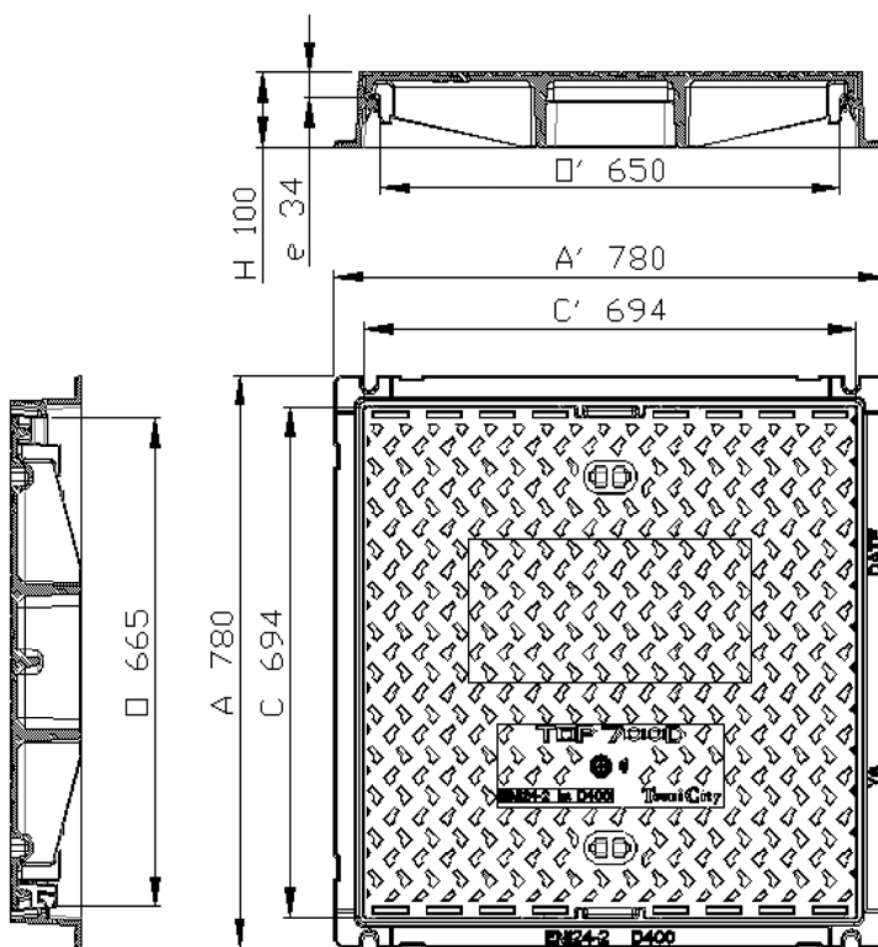

- Pesi (kg), dimensioni (mm), disegni, forniti a titolo indicativo.
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

CONFIDENZIALE
Proprietà della EJ EMEA
Non può essere utilizzato da terzi senza
autorizzazione

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :
ST_104097
Data rev. : 02.02.2018
Edita il: 28.03.2017