




MASEGNO

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Dimensioni cm:

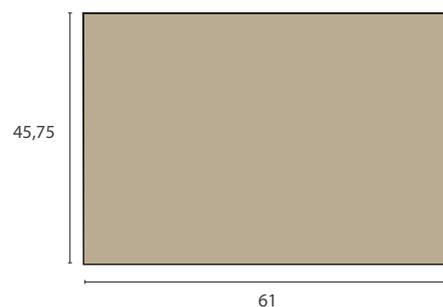

“Masegno” è un sistema di pavimentazione betonella®, ogni elemento ha l'aspetto lapideo e può essere abbinato al “Listone” che con una superficie meno strutturata ne ammorbidisce la percezione materica



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.




Con Adeguato sottofondo misto cementato (consigliato) Masegno è idone a traffico lento fino a 35 q.li per asse.

Spessore:	10 cm
Peso:	225 kg/m ²
Colori:	artico, tabacco, grigio mix, fiammato

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Masegno è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	$\geq 3,5$ MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 4 marcatura I
Durabilità - assorbimento d'acqua:	$W_a \leq 6\%$ classe 2 marcatura B

SCHEMI DI POSA

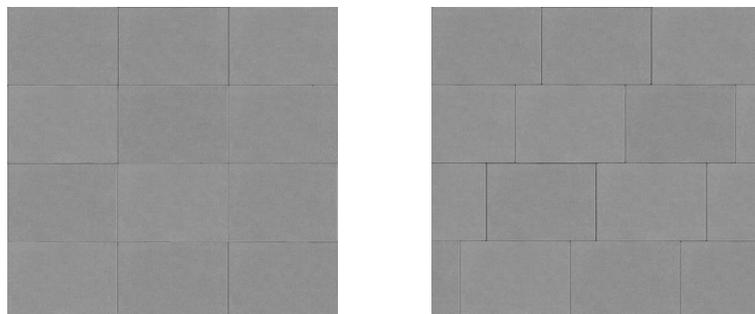

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Dette lastre saranno poste in opera su sottofondo portante adeguato tramite l'utilizzo di Vacuum (Ventosa), interponendo un riporto di posa costituito da circa 4-6 cm di sabbia granita (0-6 lavata), successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV) tel.

0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com