

# FLORENTIA

**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979



Lastra dal design innovativo, data la sua finitura Rockstone richiama il fascino degli antichi lastricati. Florentia potrà valorizzare abitazioni, piazze, aree urbane e commerciali.




Traffico lento di sole autovetture. Cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze.  
Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.



Con Adeguato sottofondo Florentia è idonea a Traffico occasionale lento fino a 35 q.

Dimensioni cm:




Spessore: 6 cm  
Peso: 135 kg/m<sup>2</sup>  
Colori: grigio serpentino, avana, fiammato, basalto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Florentia è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B
Resistenza gelo-disgelo:	≤ 1 kg/mq marcatura D
Emissioni di amianto	nessun contenuto

## SCHEMI DI POSA

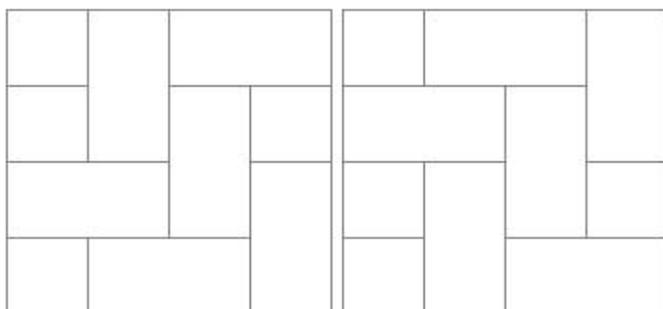

## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Dette piastre, dovranno essere posate su un letto di 3 - 5 cm di sabbia, compattate con piastra vibrante gommato e quindi i giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine naturale di fiume, ben lavata.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com