


# FLORENTIA BURATTATO



**BETONELLA®**  
L'autentica. Dal 1979

Lastra dal design innovativo, la sua finitura unita al trattamento di burattatura le conferiscono l'aspetto dei più nobili lastricati in pietra a spacco naturale. Florentia Burattato potrà valorizzare abitazioni, piazze, aree urbane e commerciali

Dimensioni cm:



Spessore: 6 cm

Peso: 135 kg/m<sup>2</sup>

Colori: grigio serpentino, avana, fiammato.



Traffico lento di sole autovetture. Cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.




Con Adeguato sottofondo Florentia Burattato è idonea a Traffico occasionale lento fino a 35 q.

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Florentia Burattato è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B
Resistenza gelo-disgelo:	≤ 1 kg/mq marcatura D
Emissioni di amianto	nessun contenuto

## SCHEMI DI POSA

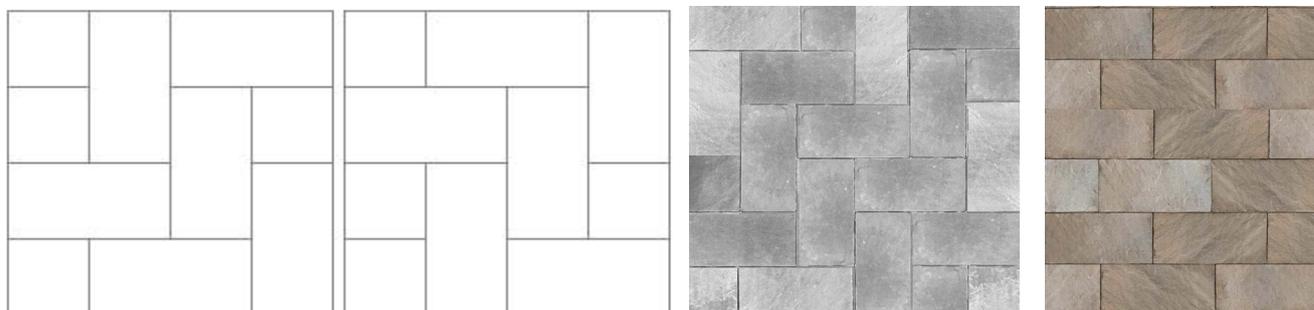

## RACCOMANDAZIONI DI POSA

Dette piastre, dovranno essere posate su un letto di 3 - 5 cm di sabbia, compattate con piastra vibrante gommato e quindi i giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine naturale di fiume, ben lavata.



Gruppo Industriale  
**TEGOLAIA**

Gruppo Industriale TEGOLAIA  
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205  
fax 0422 671301

info@tegolaia.com  
www.tegolaia.com