


FARNESE BURATTATO



GI BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Farnese Burattato è una pavimentazione per esterni che unisce la funzionalità e l'economicità dei masselli autobloccanti in calcestruzzo con le forme del vecchio lastricato in pietra naturale. Modulata su una nuova composizione di quattro blocchi, questa pavimentazione consente molteplici soluzioni di posa. Questi masselli vengono sottoposti ad un attamento di burattatura che ne arricchisce ulteriormente le proprietà estetiche finali.

Dimensioni cm:

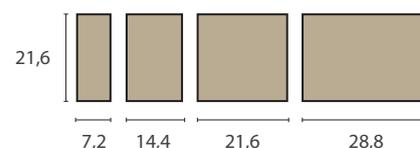

Spessore: 7,2 cm

Formati per strato: 8pz (21,6x28,8)
8pz (21,6x21,6)
4pz (21,6x14,4)
4pz (21,6x7,2)

Peso: 165 kg/m²

Colori: adriatico,
grigio serpentino,
avana,
fiammato,
trachite.



Adatta a Traffico Veicolare lento con carichi complessivi fino a 35 q per asse, strade di accesso residenziali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio.





Posa a macchina (posa a correre).

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Farnese Burattato è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:	≥ 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B



SCHEMA DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com