



PRATOVERDE

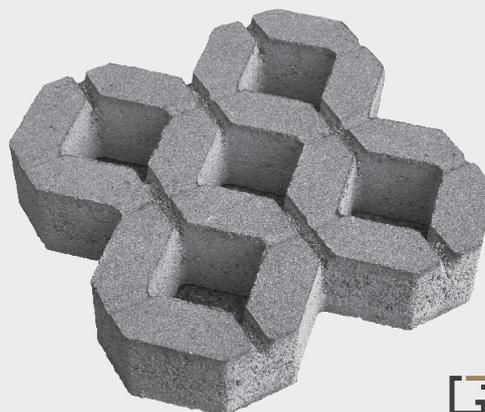

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Il modulo Pratoverde, costituito da piastre forate di grandi dimensioni, permette di realizzare una pavimentazione continua idonea al parcheggio di veicoli, facendo da trama portante al tappeto verde che può svilupparsi attraverso i fori ricavati nei masselli e tra i masselli contigui. Grazie a queste caratteristiche è particolarmente adatto alla realizzazione di pavimentazioni inerbate destinate ad aree di parcheggio e o parchi. E' consigliato l'uso esclusivamente nelle aree di sosta e non di percorrenza.

Dimensioni cm:



Spessore: 43 8 cm

Peso: 100 kg/m²

Colori: grigio.




Traffico lento di sole autovetture, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, cortili di abitazioni private.

CARATTERISTICHE TECNICHE a cui Pratoverde è conforme

Massa volumica media:	≥ 2200 kg/m ³
Assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% *
Percentuale di foratura:	45%
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa *
Resistenza abrasione:	Classe 3 marcatura H *
Emissione amianto:	nessun contenuto
Resistenza gelo/disgelo	≤ 1 kg/m ²

(* Valore determinato secondo norma UNI EN 1339)

SCHEMI DI POSA

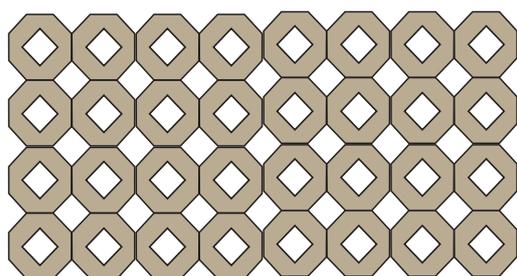

RACCOMANDAZIONI DI POSA

RIEMPIMENTO CON MANTO ERBOSO: la posa in opera va effettuata su un riporto di sabbia granita; dopo una compattazione fatta a regola d'arte, posando il grigliato e saturando i fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto (50% di sabbia, 30% di torba, 20% di terriccio); si procede poi alla semina del manto erboso. Il risultato finale è una pavimentazione inerbita, funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri, la cui manutenzione è assimilabile a quella del prato.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com