Scheda tecnica

LUX-top 4 per strutture metalliche

Scheda tecnica prodotto
03102046
Revisione 02 del 04.09.2018

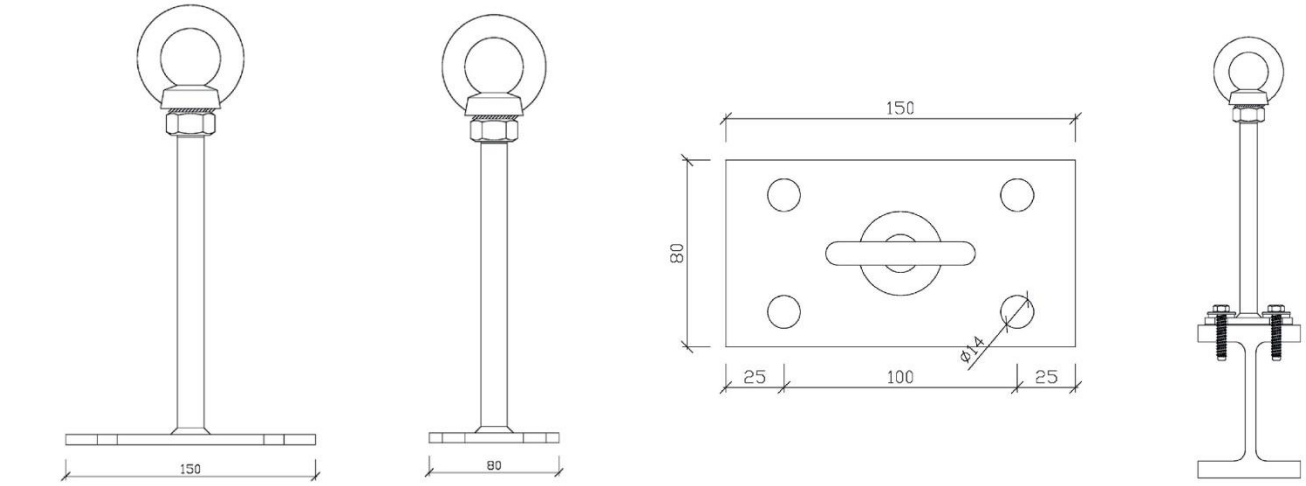

Caratteristiche	Unità di misura	LUX-top 4	LUX-top 4 AP
Materiale		Acciaio INOX AISI 304	
Numero di Operatori	persone	3	
Sottostruttura		Acciaio min. 4 mm	
Fissaggio	mm	4 viti autofilettanti M8	8 viti autofilettanti M8
Dimensione della piastra	mm	80 x 150	80 x 180
Spessore della piastra	mm	6	
Inclinazione della piastra	%	Piana	
Diametro	mm	18	26
Altezza	cm	30 (Art. 03102043) 40 (Art. 03102044)	30 (Art. 03102046) 40 (Art. 03102047) 50 (Art. 03102048)
		Disponibili in varie altezze da 10 a 80 cm	
Revisione		quinquennale	
Certificazione		UNI EN 795:2012 – tipo A CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015	

Riwega srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Norma UNI EN 795:2012
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.
Tipo A
Specifica Tecnica CEN/TS 16415:2013
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.
Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente.
Norma UNI 11578:2015
Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente.