Scheda tecnica

LUX-top 5 con contropiastra

Scheda tecnica prodotto
03102076
Revisione 02 del 04.09.2018

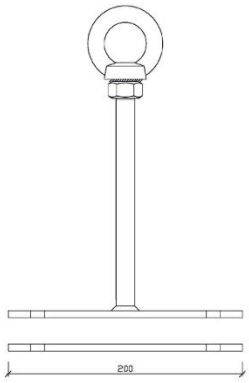



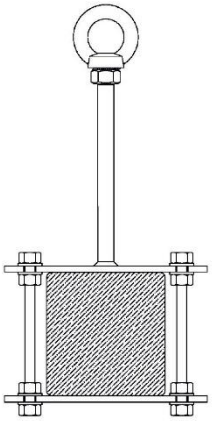

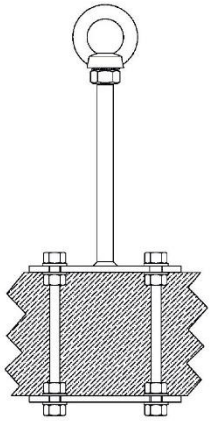

Caratteristiche	Unità di misura	LUX-top 5		LUX-top 5 AP
Materiale		Acciaio INOX AISI 304		
Numero di Operatori	persone	3		
Sottostruttura		Legno	Cemento	Acciaio
Fissaggio (lunghezza minima)	mm	4 barre filettate A2, M12, lunghezza 330 16 rondelle PVC 16 dadi A2, M12		
Dimensione della piastra	mm	220 x 150		
Spessore della piastra	mm	6		
Inclinazione della piastra	%	Piana		
Diametro	mm	18		26
Altezza	cm	30 (Art. 03102073) 40 (Art. 03102074)		30 (Art. 03102076) 40 (Art. 03102077) 50 (Art. 03102078)
		Disponibili in varie altezze da 10 a 80 cm		
Revisione		quinquennale		
Certificazione		UNI EN 795:2012 – tipo A CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015		

Riwega srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Norma UNI EN 795:2012
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.
Tipo A
Specifica Tecnica CEN/TS 16415:2013
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.
Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente.
Norma UNI 11578:2015
Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente.