


LUX-top KLICK II

Scheda tecnica prodotto
03102060
Revisione 02 del 05.09.2018

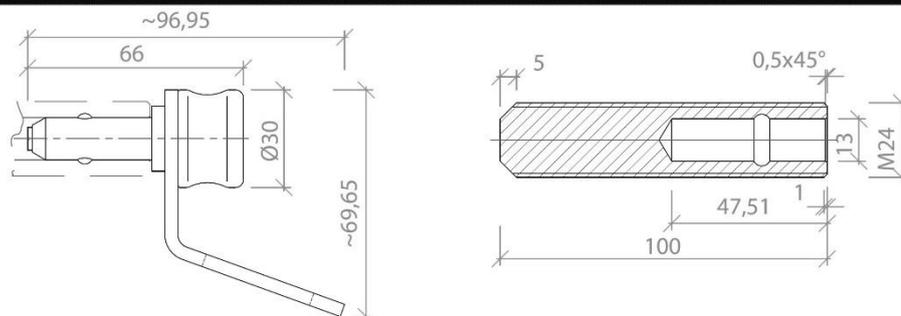

Caratteristiche	Unità di misura	LUX-top KLICK II		
Materiale		Acciaio INOX AISI 304		
Numero di Operatori	persone	2		
Sottostruttura		Cemento	Acciaio	Muratura
Dimensione del dispositivo	mm	97 x 70 x 45		
Articolo	mm	Art. 03102060		
Bussola per cemento		Art. 03102061		
Spessore minimo	mm	120		
Diametro del foro	mm	28		
Profondità minima nella struttura	mm	80		
Distanza minima dal bordo	mm	85		
Massima sporgenza della bussola	mm	920		
Bussola per strutture metalliche		Art. 03102062		
Spessore minimo	mm	6		
Bussola per muratura		Art. 03102063		
Spessore minimo	mm	240		
Revisione		quinquennale		
Certificazione		UNI EN 795:2012 – tipo A+B CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015		

Riwega srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Norma UNI EN 795:2012

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.

Tipo A

Tipo B

Specifica Tecnica CEN/TS 16415:2013

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.

Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente.

Norma UNI 11578:2015

Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente.