


# URSA XPS NIII-EI

## Scheda tecnica di prodotto

Pannello di polistirene estruso URSA XPS, superfici lisce, bordi lunghi ad incastro, corti diritti.

Impieghi preferenziali:  
parete perimetrale;  
pareti interne.

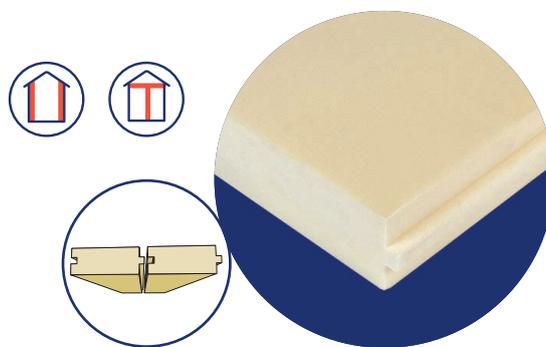

Proprietà		Valore		Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Tipologia bordi		Lunghi ad incastro, corti diritti		-	-	-
Finitura superficiale		Liscia (con pelle)		-	-	-
Larghezza pannello		0,60		m	-	-
Lunghezza pannello		2,80		m	-	-
Reazione al fuoco		Euroclasse E		-	E	EN 13501-1
Conduttività termica $\lambda_0$ alla $t_m=10^\circ\text{C}$		$\lambda_0$		W/mK	-	EN 12667
Resistenza termica $R_0$ alla $t_m=10^\circ\text{C}$			$R_0$	$\text{m}^2\text{K/W}$	-	-
Spessori (mm)	30	0,032	0,90			
	40	0,033	1,25			
	50	0,034	1,50			
	60	0,034	1,80			
	80	0,035	2,30			
	100	0,035	2,85			
	120	0,035	3,45			

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce		$\geq 200$		kPa	TR	EN 1607
Modulo elastico		16.000		kPa	CM	Produttore
Resistenza alla compressione a breve termine (per una deformazione del 10%)		$\geq 300$		kPa	CS(10/Y)300	EN 826
Resistenza alla compressione a lungo termine (per una deformazione $\leq 2\%$ , dopo 50 anni)		130		kPa	CC(2/1,5/50)130	EN 1606
Deformazione sotto carico e temperatura (40kPa-70°C-168 ore)		$\leq 5$		%	DLT(2)5	EN 1605
Fattore di resistenza al vapore acqueo		100		$\mu$	MU(i)*	EN 12086
Percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 giorni)		0,4 $\div$ 0,6		%	WL(T)0,7	EN 12087
Assorbimento d'acqua a lungo termine per diffusione**		0,7 $\div$ 1		% vol.	WD(V)1	EN 12088
Valore medio percentuale di celle chiuse		$\geq 95$		%	-	Produttore
Stabilità dimensionale (70°C-90% UR, 48 ore)		$\leq 5$		%	DS(70,90)	EN 1604
Coefficiente di dilatazione termica lineare		0,07		mm/mK	-	UNI 6348
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo dopo assorbimento di acqua per diffusione a lungo termine		$\leq 1$		% vol.	FTCD	EN 12091
Resistenza ai cicli gelo-disgelo dopo assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione totale		$\leq 1$		% vol.	FTCI	EN 12091
Temperature limite d'impiego		-50/+75		°C	-	Produttore
Tolleranza sullo spessore						
Spessori	<50	-2/+2		mm	T1	EN 823
	50 $\div$ 120	-2/+3				
Calore specifico		1.450		J/(kg K)	-	EN ISO 10456

\* (i) livello della prestazione

\*\* Interpolazione lineare per gli spessori intermedi



Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA XPS indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizzata EN 13164.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

[www.ursa.it](http://www.ursa.it)

URSA Italia S.r.l.

Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579

