

LOOP

PUNTO DI ANCORAGGIO



DISCRETO

Il fissaggio sottotegola garantisce un impatto visivo molto ridotto, l'ideale per l'installazione sui tetti dei centri storici.

RAPIDO



Installazione semplice e veloce, con l'impiego di due sole viti HBS Ø8.



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

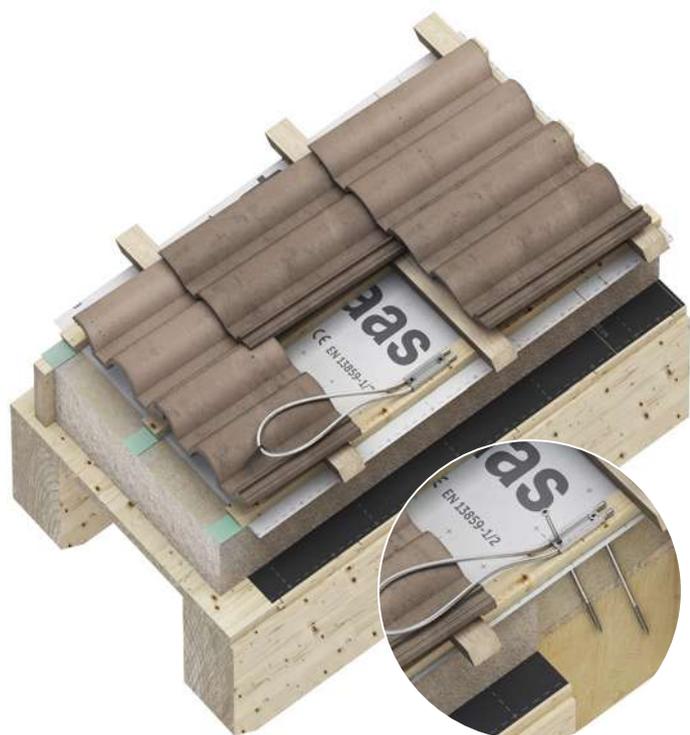

DATI TECNICI*

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
GL24h	100 x 100 mm	HBS Ø8

* I valori indicati derivano da test sperimentali eseguiti con la supervisione di enti terzi secondo la normativa cui si fa riferimento. Per una relazione di calcolo con distanze minime, secondo i requisiti normativi di riferimento, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi + KRAKEN
C20/25	100 mm	barra M8 5.8 + ULS + MUT VINIFIX/HYBFIX

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pz.	
LOOP	acciaio INOX 1.4401 / AISI 316 / EN AW 6060 T6	-	12	456	1	
LOOPXL	acciaio INOX 1.4401 / AISI 316 / EN AW 6060 T6	-	12	756	1	
KRAKEN	acciaio INOX 1.4016 IIA / AISI 430	100	18	116	1	

CODICE	descrizione	pag.
PALMIFIX	contropiastra universale	230
OMEGA	accessorio per PALMIFIX	230

CODICE	descrizione	pag.
BEFPALMI	set di fissaggio per PALMIFIX	231